


rondo
konkret




Maße und Gewichte

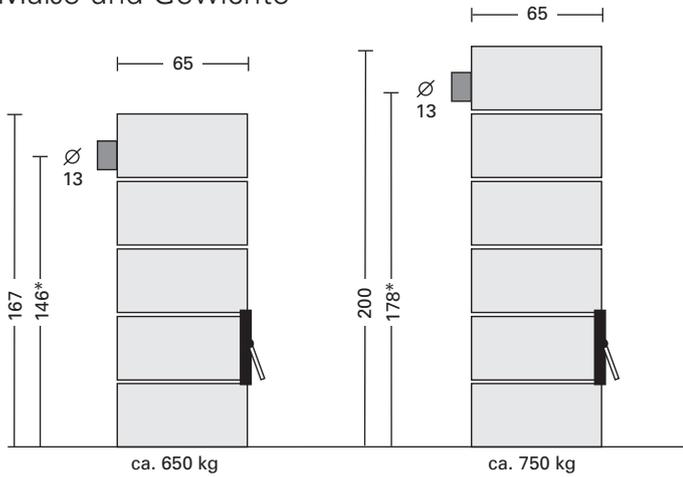

*Abstand zwischen Oberkante fertiger Fußboden und Mitte Rauchrohr
(Alle Maße in cm)

Aufstellungsbeispiele

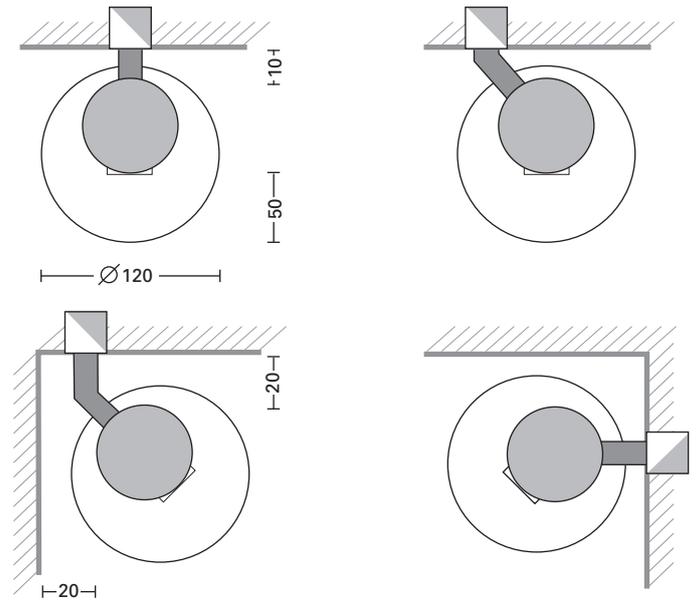

Technische Daten

	65/167	65/200
Höhe	167 cm	200 cm
Durchmesser	65 cm	65 cm
Gewicht	ca. 650 kg	ca. 750 kg
Höhe Kaminanschluss FOK - Mitte Rauchrohr	146 cm	178 cm
Durchmesser Rauchrohr	13 cm	13 cm
Lichte Öffnung Feuertür	22 x 22 cm	22 x 22 cm
Brennstoff	Holz und Holzbriketts	
Oberflächentemperatur	max. 70° C	max. 70° C
Mittlere Speicherzeit	12 h	12 h
Heizleistung (Speicherbetrieb)	3,0 kW	3,5 kW
Verbrennungsleistung	11,2 kW	11,2 kW
Verbrennungsluftbedarf	21 m ³ /h	21 m ³ /h
Abgastemperatur	210° C	185° C
Abgasmassenstrom	11,2 g/s	11,2 g/s
Erforderlicher Förderdruck	0,11 mbar	0,11 mbar
Wirkungsgrad	85%	90%
CO-Gehalt*	<1250 mg/m ³	<1250 mg/m ³
NO _x -Gehalt*	<200 mg/m ³	<200 mg/m ³
Staubgehalt*	<40 mg/m ³	<40 mg/m ³
Sicherheitsabstände zu brennbaren Gegenständen und Möbeln (seitlich und hinten)	20 cm	20 cm

*bezogen auf 13% O₂

Zertifikate und Zulassungen

rondo *konkret* wird nach den Fachregeln für den Kachelofen- und Luftheizungsbau montiert. Der Innenausbau mit Feuerungstechnik entspricht unserem Modell *rondolino* (Zulassungs-Nr.7-43.12-134).



DEUTSCHES INSTITUT FÜR BAUTECHNIK